

UHS7812(4K 切换台控制面板)




产品简介

全新 UHS7812 采用便携式一体化设计，全铝合金外壳，体积小重量轻，可适用于外出场景时换台的控制。是一台专为所有中帝威切换台打造专业级硬件控制面板。它同时具备现代感十足的外观和最新的广电技术，能大幅加快工作流程。配备内置 LED 液晶和优质曲线型按钮，能够降低误操作的几率。按钮均采用背光设计，帮助您快速识别重要键控。UHS7812 设计小巧坚固，能够放入标准的设备机架中，十分适合转播车机架、移动式机架和航空箱。

产品特性

- ◆ 便携式一体化设计
- ◆ 全铝合金机身，流线型设计，强度高，重量轻
- ◆ 支持液晶菜单控制
- ◆ 集成控制键盘、T 型推杆、音频推子
- ◆ 支持液晶菜单设置
- ◆ 1 路 RJ45 网口控制（UDP 通讯协议）
- ◆ 1 路 RS232 串口控制
- ◆ 2 路 RS485 远程控制
- ◆ 1 路 USB 控制（预留）
- ◆ 特殊功能可定制

接口说明




编号	功能
1	DC12V 电源输入
2	RJ45 网口控制（UDP 通讯协议）
3	Type C（预留）
4	1 路 RS485（RX）/2 路 RS232
5	DCB（预留）
6	DCB（预留）
7	GPI（预留）

## 产品参数

产品名称	4K 切换台独立控制面板	
产品型号	UHS7812	
控制参数	串行控制	RS232 (预留), RS485 (预留)
	控制协议	9600 波特, 8 位, 1 停止位, 无校验
	远程端口	RJ45 (UDP)
常规参数	电源	12V/DC
	功率	小于 8W
	主机尺寸	长宽高分别为长 400mm*190mm*30mm
	工作温度	0°C~50°C 无冷凝
	存储温度	-20°C~75°C
	工作湿度	20%~70%RH
存储湿度	0%~90%RH, 不结露	

## 按键说明

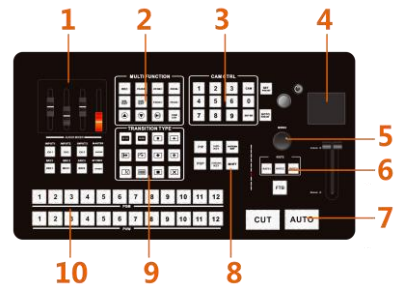

序号	使用说明
1	音频跟随、加嵌和混音设置
2	复合通道切换控制
3	摄像机控制
4	显示菜单信息和切换台系统的各种状态
5	菜单旋钮设置
6	设置 AUTO 转场切换速度与自定义设置储存
7	转场区, AUTO 自动、CUT 硬切和 FTB 黑场
8	主要是控制切换台叠加特效
9	选择转场特效
10	主要负责 PGM、PVW 通道源选择

## 应用连接图

